

CHAPA COPPO

CHAPA IMITACIÓN TEJA



**Chapa AIS Coppo
imitación teja para
cubriciones de
resistencia mecánica
limitada que necesitan
una estética rústica.**

Nuestra Chapa Perfilada COPPO imitación teja está conformada por una chapa de acero galvanizado con 7 grecas en forma de teja que se puede usar como cubierta simple, por ejemplo, en marquesinas o naves no climatizadas, o como recubrimiento para aislar una cubierta existente.


El ala de solape lateral integrado en una falsa línea de tejas conforma la junta entre dos paneles, permite la unión rápida, estanca y estética de la cubierta.



PANELAIS
PRODUCCIONES

CHAPA COPPO

CHAPA IMITACIÓN TEJA

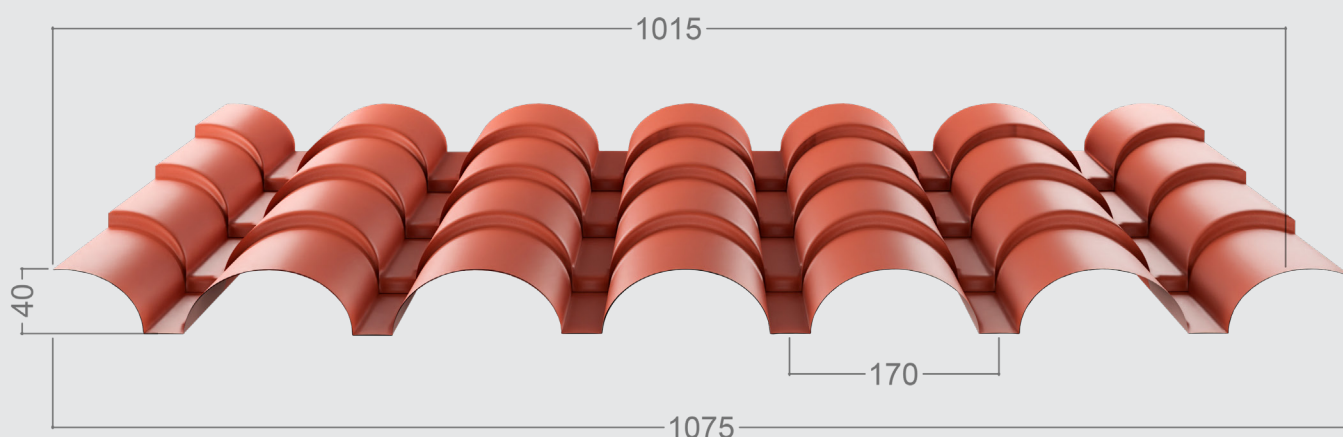

FICHA TÉCNICA

SOPORTES

- Acero galvanizado y prelacado poliéster

ESPEORES DE CHAPA

De 0,40 a 0,70 mm

DIMENSIONES

Ancho útil: 1015 mm

Longitud de chapa Coppo:

Teja cumbrera: 100 mm

Teja intermedia: 350 mm

Teja inferior: 170 mm

Cálculo longitud: $L = 100 \text{ mm} + N \times 350 \text{ mm} + 170 \text{ mm}$

TOLERANCIA DIMENSIONAL

- Longitud: $\pm 10 \text{ mm}$
- Módulo: $\pm 2 \text{ mm}$
- Espesor: $\pm 0,05 \text{ mm}$

COLORES ESTÁNDAR

Albero, Negro Pizarra, RAL 8004

USOS PREVISTOS

- Tejados viviendas en chapa simple con o sin aislamientos.
- Cubiertas sándwich *in situ* (doble chapa) con aislamiento intermedio.

TABLA CHAPA COPPO

CARGA ENTRE EJES CON CHAPA DE ACERO

ESPESOR mm	PESO kg/m ²	DISTANCIA (m) ADMISIBLE 2 APOYOS				
		1,05	1,40	1,75	2,10	2,45
CARGA MÁXIMA UNIFORME kg/m² CON FLECHA ≤1/200						
0,45	4,42	150	105	50	--	--

Carga máxima uniforme kg/m² en función de la distancia de 2 apoyos

CHAPA DE ACERO	CARACTERÍSTICAS		
TENSIÓN DE ROTURA	FT	N/mm ²	330
TENSIÓN DE LÍMITE ELÁSTICO	FY	N/mm ²	250
TENSIÓN ADMISIBLE	Σ	N/mm ²	167

Tabla sólo aplicable a producto estándar Acero especificado
 El proyectista efectuará el cálculo estructural específico
 El proyectista efectuará el cálculo térmico específico
 La inclinación de la cubierta no será inferior al 7%



COLORES

CUBIERTAS



ALBERO



NEGRO PIZARRA



RAL 8004

- Para otros colores consultar con el servicio comercial de Panelais Producciones.



Todas las especificaciones deben considerarse meramente indicativas.

PANELAIS PRODUCCIONES S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

La documentación actualizada está disponible en nuestro sitio web: panelais.com.

Los derechos de propiedad de este catálogo pertenecen en su totalidad a PANELAIS PRODUCCIONES S.A..

Los textos e imágenes no pueden reproducirse sin la autorización previa por escrito del autor.

Los certificados específicos de los paneles sándwich se juntarán a petición del cliente a cada pedido.



PANELAIS PRODUCCIONES S.A.

Carretera de Huerta a Cordovilla, km 1, polígono 505,
37336 Huerta, Salamanca

+34 923 19 11 75  panelais@panelais.com

www.panelais.com

Edición 2026