

## S-7009

### PUERTA SERIE 7009

Puerta ciega practicable en aluminio lacado blanco, compuesta por una o dos hojas, realizada para aplicaciones en paredes interiores y exteriores, principalmente de espesor reducido, para estructuras nuevas o ya existentes y de una forma temporal o definitiva.

Es una puerta ideal tanto para exterior como para interior, tiene una estética lisa y suave y representa una solución económica para cerramientos que combina ligereza y calidad.

#### DATOS TÉCNICOS.

Compuesta por perfiles extrusionados en aleación de aluminio 6063 (EN573-3), con condición de suministro T5(EN515) y tolerancias sobre dimensiones y espesor según UNI EN 12020.2 y UNI EN 755.9.

El tratamiento superficial de los perfiles es: anodizado y lacado con sello de calidad QUALANOD/QUALICOAT de empresas QUALITAL.

Reacción al fuego clase 0 (según D.M. 14/01/1985).

El marco es de 44 mm. de profundidad formado por perfil de aluminio que dispone de un solape exterior en aluminio de 35 mm., y un contramarco interior en aluminio para panel de 40 mm. Esta montado con corte a inglete y con escuadras de bloqueo.

La hoja es de 44 mm. de espesor, está formada por 2 semi-cascos prelacados de chapa cincada con un núcleo de poliestireno con densidad elevada.

Con instalación de bisagras, cerradura y manilla.

Las bisagras están fabricadas en aluminio extrusionado, anodizado y lacado con perno en acero cincado.

Las manillas están fabricadas en PVC negro.

### PORTE SÉRIE 7009

Porte basculante en aluminium laqué blanc, composé d'un ou deux battants, réalisée pour les applications sur murs intérieurs et extérieurs, principalement d'épaisseur réduite, pour des structures neuves ou déjà existantes et d'une forme temporelle ou définitive.

C'est une porte idéale aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur, elle dispose d'une esthétique lisse et harmonieuse et représente une solution économique pour les cloisonnements qui combinent légèreté et qualité.

#### DONNÉES TECHNIQUES

Composée de profils extrudés en alliage d'aluminium 6063 (EN 573-3), avec condition de fourniture T5 (EN515) et tolérances sur dimensions et épaisseur selon UNI EN 12020.2 et UNI EN 755.9.

Le traitement de surface des profils est : anodisé et laqué avec cachet de qualité QUALANOD/QUALICOAT d'entreprises QUALITAL.

Réaction au feu classe 0 (selon D.M 14/01/1985).


Le cadre est de 44mm de profondeur formé par profil en aluminium qui dispose d'un recouvrement extérieur en aluminium de 35mm. et contre châssis intérieur en aluminium pour panneau de 40mm. Il est monté avec une coupe d'onglet et systèmes de blocage.

Le battant est de 44mm, formé par 2 tôles pré laquées galvanisée avec un noyau de polystyrène à densité élevée.

Avec installation de charnières, fermeture et poignée.

Les charnières sont fabriquées en aluminium extrudé, anodisé et laqué avec embout en acier galvanisé.

Les poignées sont fabriquées en PVC noir.

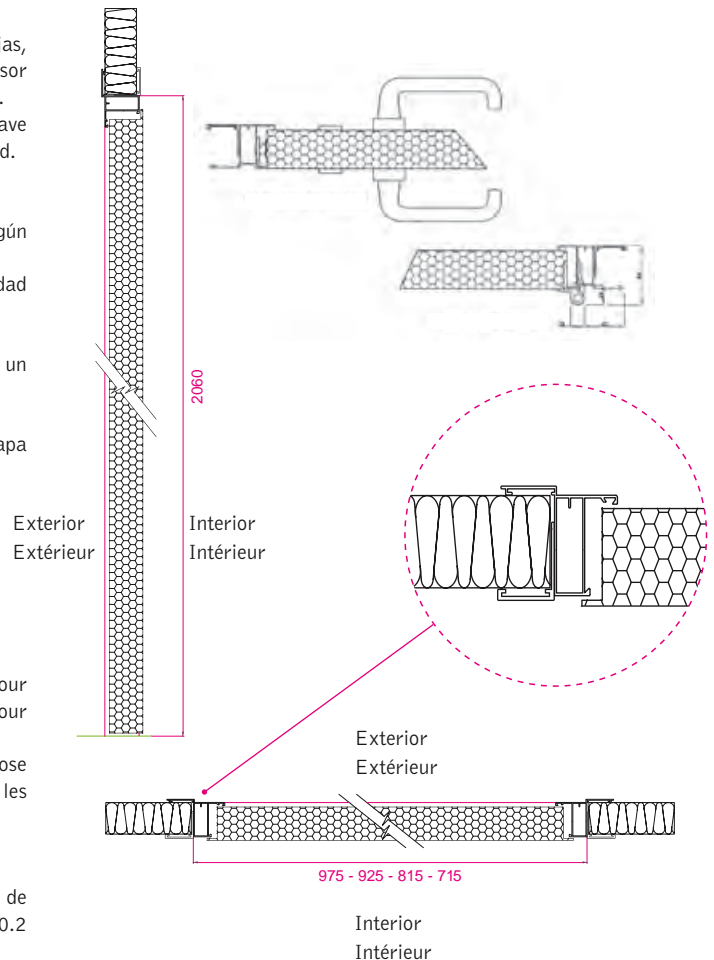



(detalle libre/ocupado)  
(détail libre / occupé)



#### MEDIDAS ESTÁNDAR PUERTA 1 HOJA S-7009 / MESURES STANDARDS PORTE 1 BATTANT S-7009

ANCHO (Hueco panel) / Largeur (creux panneau)	ANCHO HOJA / Largeur battant	ALTO (Hueco panel) / Hauteur (creux panneau)	ALTO HOJA / Hauteur battant
975 mm.	915 mm.	2060 mm.	2025 mm.
925 mm.	865 mm.	2060 mm.	2025 mm.
815 mm.	755 mm.	2060 mm.	2025 mm.
715 mm.	655 mm.	2060 mm.	2025 mm.
715 mm.	655 mm.	2060 mm.	1600 mm.

#### MEDIDAS ESTÁNDAR PUERTA BANDERA 1 HOJA S-7009 (ESPECIAL ASEO) / MESURES STANDARDS PORTE 1 BATTANT S-7009 (SPÉCIAL TOILETTE)

ANCHO (Hueco panel) / Largeur (creux panneau)	ANCHO HOJA / Largeur battant	ALTO (Hueco panel) / Hauteur (creux panneau)	ALTO HOJA / Hauteur battant
715 mm.	655 mm.	2060 mm.	1600 mm.

#### MEDIDAS ESTÁNDAR PUERTA 2 HOJAS S-7009 / MESURES STANDARDS PORTE 2 BATTANTS S-7009

ANCHO (Hueco panel) / Largeur (creux panneau)	ANCHO HOJA / Largeur battant	ALTO (Hueco panel) / Hauteur (creux panneau)	ALTO HOJA / Hauteur battant
1925 mm.	915 mm.+ 915 mm.	2060 mm.	2025 mm.
1825 mm.	865 mm.+ 865 mm.	2060 mm.	2025 mm.
1605 mm.	755 mm.+ 755 mm.	2060 mm.	2025 mm.
1405 mm.	655 mm.+ 655 mm.	2060 mm.	2025 mm.

#### OPCIONES:

- Manilla en Aluminio blanco o negro y en PVC negro
- Cerradura de 1 punto con cilindro perfilado o con libre/ocupado
- Exterior o interior
- Apertura exterior o interior
- Colocación de mirilla (ojo de buey)
- Muelle cierrapuertas
- Contramarco especial en aluminio para panel de 60 mm.
- Dispositivo de cierre antipánico

#### OPTIONS :

- Poignée en aluminium blanc ou noir et en PVC noir
- Serrure de 1 point avec cylindre profilé ou libre/occupé
- Extérieur ou Intérieur
- Ouverture extérieur ou intérieur
- Positionnement de hublot
- Groom de fermeture de porte
- Contre cadre spécial en aluminium pour panneau de 60 mm
- Dispositif de fermeture anti-panique