

S-7009 E47 (ALU)



VENTANA CORREDERA 2 HOJAS SERIE 7009 E47 (ALUMINIO)

Ventana corredera de 2 hojas en aluminio lacado blanco, realizada para aplicaciones en paredes interiores y principalmente exteriores de espesor reducido, para estructuras nuevas o ya existentes y de una forma temporal o definitiva.

Es una ventana ideal tanto para exterior como para interior, tiene una estética lisa y suave y representa una solución económica para cerramientos que combina ligereza y calidad.

DATOS TÉCNICOS

Compuesta por perfiles extrusionados en aleación de aluminio 6063 (EN573-3), con condición de suministro T5 (EN515) y tolerancias sobre dimensiones y espesor según UNI EN 12020.2 y UNI EN 755.9.

El tratamiento superficial de los perfiles es: anodizado y lacado con sello de calidad QUALANOD/QUALICOAT de empresas QUALITAL.

- Puente térmico según EN ISO 10077-1
- Aislamiento acústico según EN 14351/1 clase B
- Reacción al fuego clase 0 (según D.M. 14/01/1985)
- Permeabilidad al aire clase 3 (según EN 12207)
- Permeabilidad al agua clase A8 (según EN 12208)
- Resistencia a la carga del aire clase 4C (según EN 12210)

El marco es de 47 mm. de profundidad, formado por perfil de aluminio que dispone de un solape exterior en de 35 mm., y un contramarco interior en aluminio de 35 mm. para panel de 40 mm. Está montado con corte a inglete y escuadras de bloqueo. Para las ventanas con persiana se le añade al marco un perfil de guía en ALU lacado blanco para la persiana.

La hoja es de 20 mm. de espesor, formada por perfil de aluminio con instalación de vidrios de entre 4 mm. y 14 mm. y cierre embutido de aluminio blanco. Está montada con corte a inglete con escuadras de bloqueo en PVC atornilladas, con sistema de rodadura en las inferiores y sobre carril de aluminio fijado al marco.



FENETRE COULISSANTE A DEUX VANTAUX SERIE 7009 E 47 (ALUMINIUM)

La fenêtre coulissante à deux vantaux en aluminium laquée blanc, réalisée pour application sur murs intérieurs et principalement extérieurs d'épaisseurs réduites, pour des structures neuves ou récentes et de forme temporaire ou définitive. C'est une fenêtre idéale aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur elle dispose d'une esthétique lisse et harmonieuse et représente une solution économique pour les cloisonnements qui combinent légèreté et qualité.

DONNÉS TECHNIQUES

Composée de profils extrudés en alliage d'aluminium 6063 (EN 573-3), avec condition de fourniture T5 (EN515) et tolérances sur dimensions et épaisseur selon UNI EN 12020.2 et UNI EN 755.9.


Le traitement de surface des profils est : anodisé et laqué avec cachet de qualité QUALANOD/QUALICOAT d'entreprises QUALITAL.

- Pont thermique selon EN ISO 10077-1
- Isolement acoustique selon EN 14351/1 CLASSE B
- Réaction au feu classe 0 (selon DM 14/01/1985)
- Perméabilité à l'air classe 3 (selon EN 12207)
- Perméabilité à l'eau classe A8 (selon EN 12208)
- Résistance a la charge de l'air classe 4C (selon EN 12210)

Le cadre est de 47 mm de profondeur, formé par profil d'aluminium qui dispose d'un couverture extérieur de 35 mm, et un contre châssis intérieur en aluminium de 35mm. pour panneau de 40mm. Il est monté avec coupe d'onglet. Pour les fenêtres avec persienne s'ajoute au cadre un profil de guide en ALU laqué blanc pour le store.

Le battant est de 20mm d'épaisseur, formé par profil d'aluminium avec installation de verres entre 4mm et 14mm. et fermeture encastrable d'aluminium blanc. Elle est montée avec coupe d'onglet et équerres de blocage, et système de roulement sur la partie inférieure et sur le rails formé par le cadre.

CORREDERA COULISSANTE

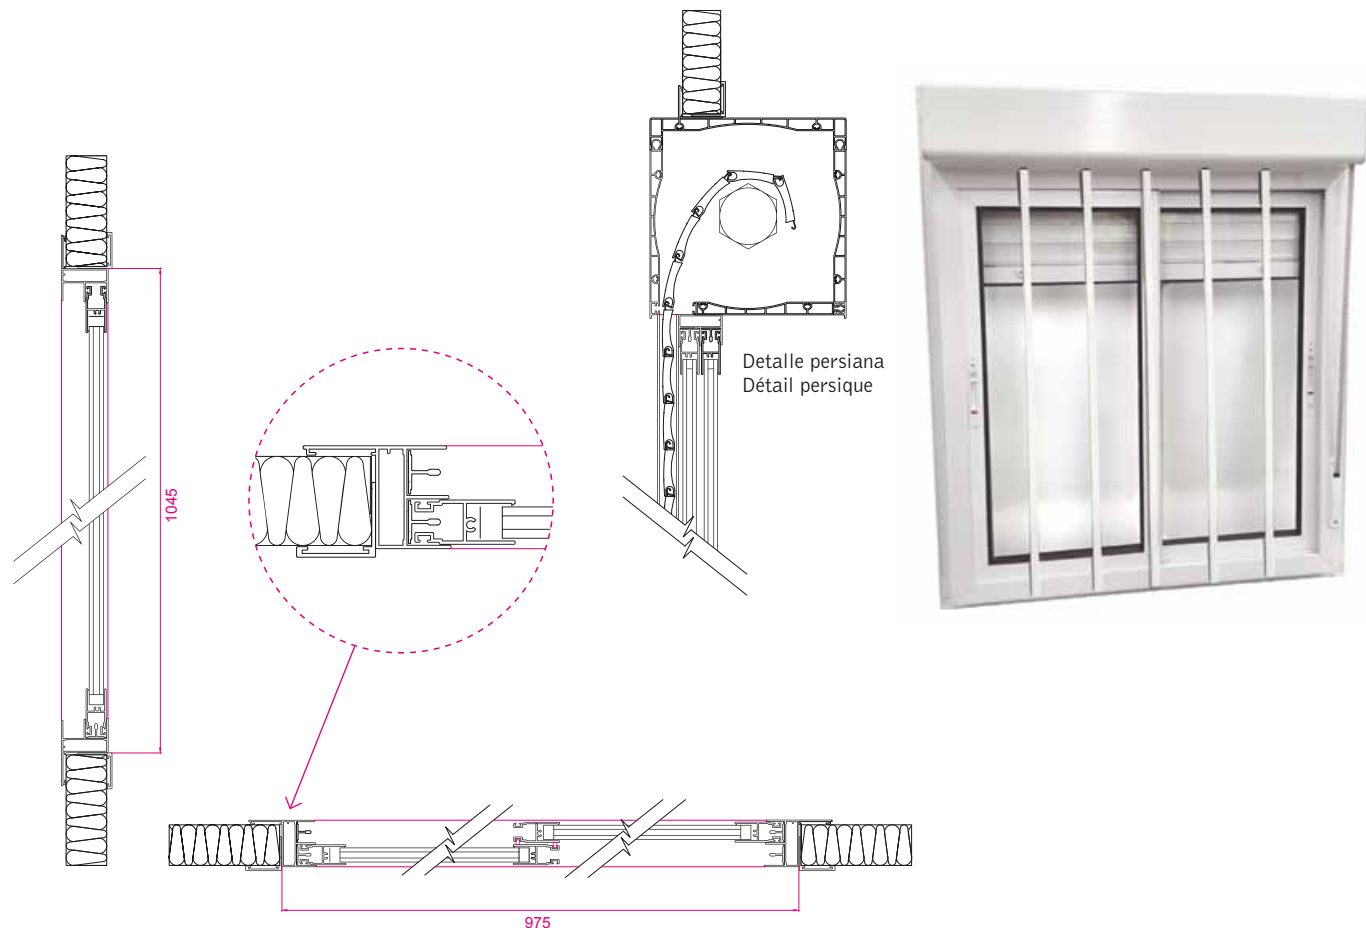

MEDIDAS ESTÁNDAR VENTANA CORREDERA 2 HOJAS S-7009 E47 (ALUMINIO) / MESURES STANDARDS FENETRE COULISSANTE 2 VANTAUX S-7009 E47 (ALUMINIUM)

ANCHO (Hueco panel) / Largeur (creux panneau)	ALTO (Hueco panel) / Hauteur (creux panneau)
975 mm.	1045 mm.
1500 mm.	1045 mm.

MEDIDAS ESTÁNDAR VENTANA CORREDERA 2 HOJAS CON PERSIANA S-7009 E47 (ALUMINIO) / MESURES STANDARDS FENETRE COULISSANTE 2 VANTAUX AVEC PERSIENNE S-7009 E47 (ALUMINIUM)

ANCHO (Hueco panel) / Largeur (creux panneau)	ALTO (Hueco panel) / Hauteur (creux panneau)
975 mm.	1200 mm.
1500 mm.	1200 mm.

OPCIONES:

- Medidas según pedido.
- Cierre en Aluminio blanco o negro.
- Exterior o interior.
- Cajón en PVC y lamas de persiana en aluminio.
- Mosquitera en aluminio, fija exterior o corredera 1 hoja interior.
- Contramarco especial en aluminio para panel de 60 mm.
- Reja exterior formada por tubo de aluminio.
- Lacado en otros colores.

OPTIONS :

- Mesures selon demande
- Fermeture en aluminium blanc ou noir
- Extérieur ou intérieur
- Caisson en PVC et lames persiennes en aluminium
- Moustiquaire en aluminium, fixe extérieure, ou coulissante intérieure
- Contre cadre spécial en aluminium pour panneau de 60mm
- Grille extérieure formée par des tubes en aluminium
- Laqué en autres couleurs