


## S-7009 (PVC)

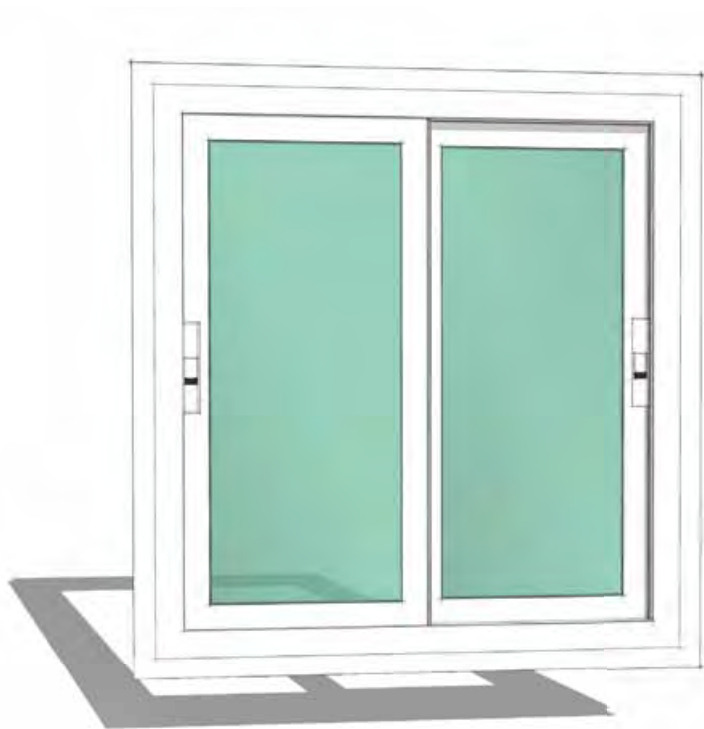

### VENTANA CORREDERA 2 HOJAS SERIE 7009 (PVC)

Ventana corredera de 2 hojas en PVC, realizada para aplicaciones en paredes interiores y principalmente exteriores de espesor reducido, para estructuras nuevas o ya existentes y de una forma temporal o definitiva.

Es una ventana ideal tanto para exterior como para interior, tiene una estética lisa y suave y representa una solución económica para cerramientos que combina ligereza y calidad.

#### DATOS TÉCNICOS.

Compuesta por perfiles extruidos en PVC rígido de color blanco con sistema de estanqueidad en las hojas.

- Rotura térmica (EN ISO 10077-1/2): 2,20 W/m<sup>2</sup>\*k.
- Aislamiento acústico según EN 14351/1
- Resistencia al fuego según DIN 4102 B1
- Permeabilidad al aire clase 3 (según EN 12207)
- Permeabilidad al agua clase 3A (según EN 12208)
- Resistencia a la carga del aire clase E2500 (según EN 12210)

El marco es de 58 mm. de profundidad, formado por perfil de PVC de doble cámara que dispone de un solape exterior en de 35 mm., y un contramarco interior en PVC blanco de 35 mm. para panel de 40 mm. Está montado con corte a inglete y termosoldado.

El marco para la ventana corredera con persiana es de 77 mm. de profundidad, formado por perfil de PVC de doble cámara que dispone de un solape exterior en de 35 mm., y un contramarco interior en PVC blanco de 35 mm. para panel de 40 mm. Está montado con corte a inglete y termosoldado.

La hoja es de 18 mm. de espesor, formada por perfil de PVC con instalación de vidrios de entre 4 mm. y 14 mm. y cierre embutido en aluminio blanco. Está montada con corte a inglete, con escuadras de bloqueo en PVC atornilladas, con sistema de rodadura en las inferiores y sobre carril de aluminio fijado al marco.



### FENETRE COULISSANTE 2 BATTANTS SERIE 7009 (PVC)

Fenêtre coulissante de 2 battants en PVC, réalisée pour applications sur murs intérieurs et principalement extérieurs d'épaisseur réduite, pour structures neuves ou déjà existantes et de forme temporelle ou définitive.

C'est une fenêtre idéale aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur elle dispose d'une esthétique lisse et harmonieuse et représente une solution économique pour les cloisonnements qui combinent légèreté et qualité.

#### DONNÉES TECHNIQUES

Composé de profils extrudés en PVC rigide de couleur blanche avec système d'étanchéité sur les battants.


- Rupture thermique (EN ISO 10077 -1/2) : 2,20 W/M<sup>2</sup>\*k
- Isolement acoustique selon EN 14351/1
- Résistance au feu selon DIN 4102 B1
- Perméabilité à l'air classe 3 (selon EN 12207)
- Perméabilité à l'eau classe 3A (selon EN 12208)
- Résistance a la charge de l'air classe 4C (selon EN 12210)

Le cadre est de 58mm de profondeur, formé par profil de PVC à double compartiments qui dispose de recouvrement extérieur de 35 mm et un contre châssis intérieur en PVC blanc de 35mm pour panneau de 40mm. Il est monté avec coupe d'onglets et thermo-solaire.

Le cadre pour la fenêtre coulissante avec store est de 77mm de profondeur, formée par profil de PVC double compartiments qui dispose d'un couvrement extérieur de 35mm, et et un contre châssis intérieur en PVC blanc de 35mm pour panneau de 40mm. Il est monté avec coupe d'onglets et thermo-solaire.

Le battant est de 18mm d'épaisseur, formé par profil de PCV avec installation de verre entre 4mm et 14 mm et fermeture en aluminium blanc. Il est monté avec coupe d'onglets et équerres de blocage, en PVC vissées, avec système de roulement inférieurs et sur rail d'aluminium fixé sur le cadre.

# CORREDERA COULISSANTE

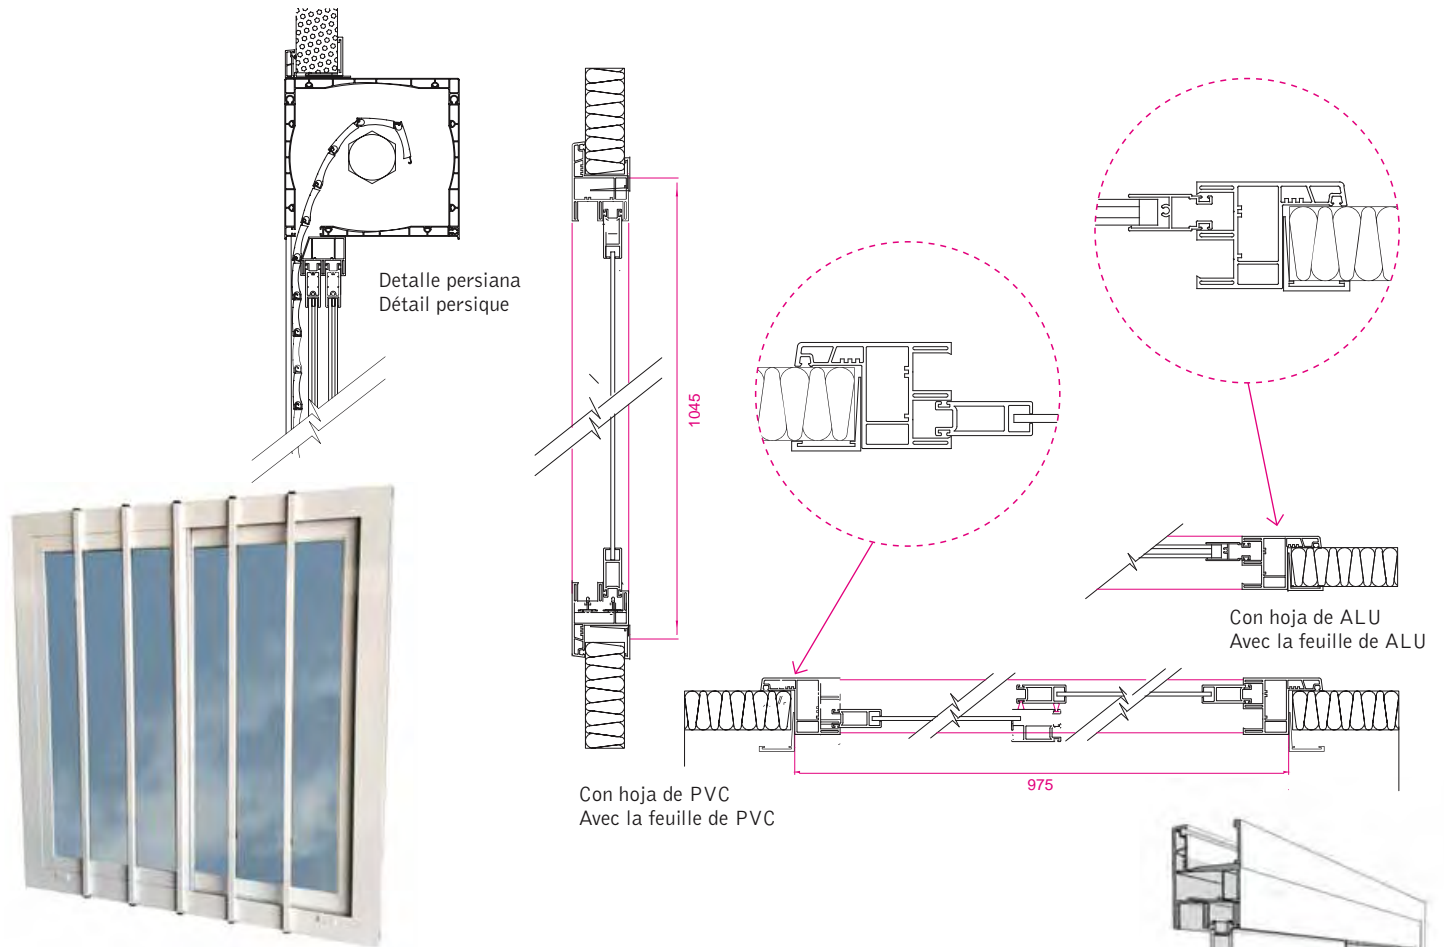

## MEDIDAS ESTÁNDAR VENTANA CORREDERA 2 HOJAS S-7009 (PVC) / MESURES STANDARDS FENETRES COULISSANTES 2 VANTAUX S-7009 (PVC)

ANCHO (Hueco panel) / Largeur (creux panneau)	ALTO (Hueco panel) / Hauteur (creux panneau)
975 mm.	1045 mm.
1500 mm.	1045 mm.

## MEDIDAS ESTÁNDAR VENTANA CORREDERA 2 HOJAS CON PERSIANA S-7009 (PVC) / MESURES STANDARDS FENETRES COULISSANTES 2 VANTAUX AVEC PERSIENNE S-7009 (PVC)

ANCHO (Hueco panel) / Largeur (creux panneau)	ALTO (Hueco panel) / Hauteur (creux panneau)
975 mm.	1200 mm.
1500 mm.	1200 mm.



### OPCIONES:

- Medidas según pedido
- Cierre en Aluminio blanco o negro
- Hoja especial en PVC blanco para vidrio de 26 mm
- Exterior o interior
- Cajón en PVC y lamas de persiana en aluminio
- Mosquitera en PVC, fija exterior o corredera 1 hoja interior
- Contramarco especial en aluminio para panel de 60 mm
- Reja exterior formada por tubo de aluminio
- Hojas en aluminio

### OPTIONS :

- Mesures selon demande
- Fermeture en aluminium blanc ou noir
- Battant spécial en PVC blanc pour verre de 26 mm
- Extérieur et intérieur
- Caisson en PVC et lames de persienne en aluminium
- Moustiquaire en PVC, fixe intérieure ou coulissante 1 battant intérieur
- Contre cadre spécial en aluminium pour panneau de 60mm
- Grille extérieure formée par tube en aluminium
- VANTAUX en aluminium