


## S-4020 (ALU)

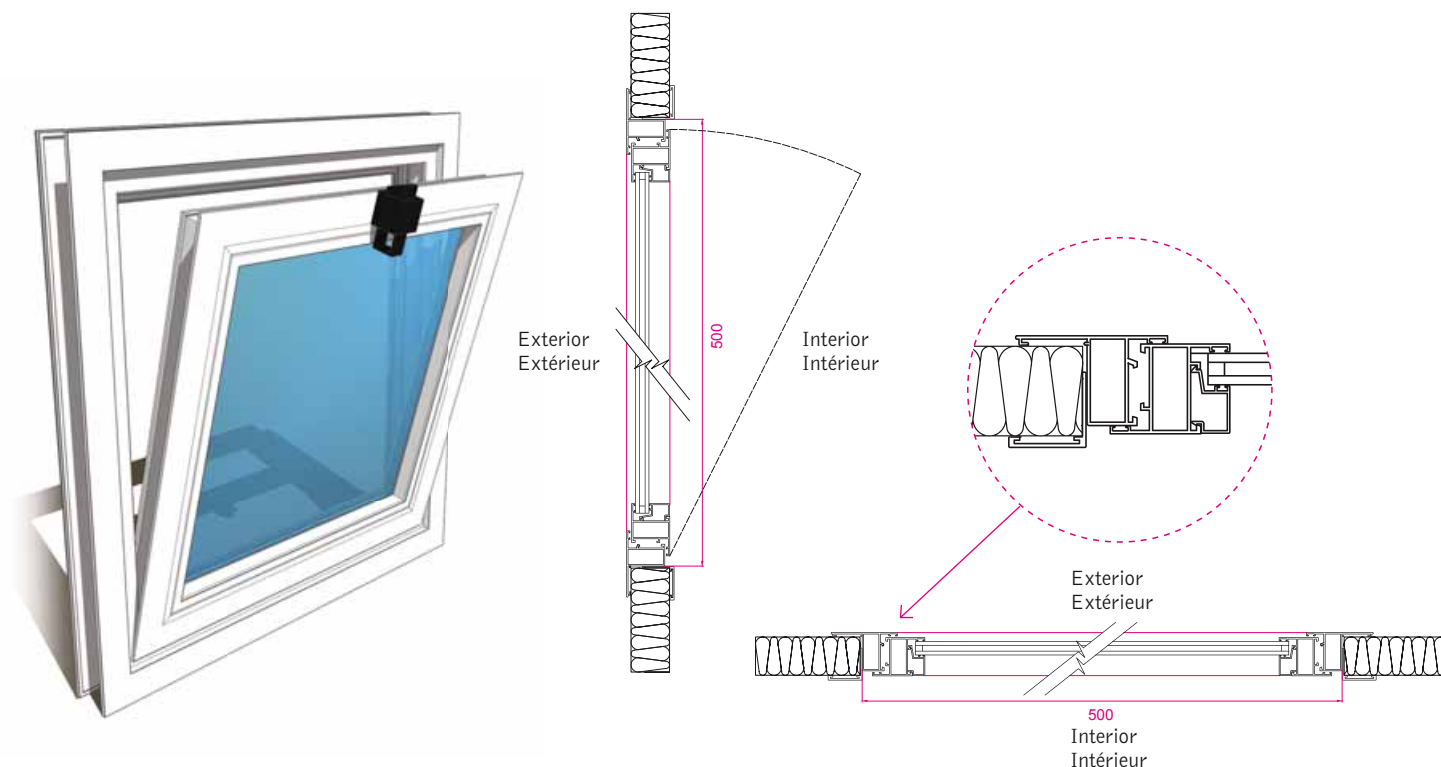

### VENTANA ABATIBLE 1 HOJA SERIE 4020 (ALUMINIO)

Ventana abatible 1 hoja de apertura interior en aluminio lacado blanco, realizada para aplicaciones en paredes interiores y principalmente exteriores de espesor reducido, para estructuras nuevas o ya existentes y de una forma temporal o definitiva.

Es una ventana ideal tanto para exterior como para interior, tiene una estética lisa y suave y representa una solución económica para cerramientos, que combina ligereza y calidad.

#### DATOS TÉCNICOS.

Compuesta por perfiles extrusionados en aleación de aluminio 6063 (EN573-3), con condición de suministro T5 (EN515) y tolerancias sobre dimensiones y espesor según UNI EN 12020.2 y UNI EN 755.9.

El tratamiento superficial de los perfiles es: anodizado y lacado con sello de calidad QUALANOD/QUALICOAT de empresas QUALITAL.

- Puente térmico según EN ISO 10077-1
- Aislamiento acústico según EN 14351/1 clase B
- Reacción al fuego clase 0 (según D.M. 14/01/1985)
- Permeabilidad al aire clase 3 (según EN 12207)
- Permeabilidad al agua clase A8 (según EN 12208)
- Resistencia a la carga del aire clase 4C (según EN 12210)

El marco es de 40 mm. de profundidad, formado por perfil de aluminio que dispone de un solape exterior en aluminio de 35 mm., y un contramarco interior en aluminio de 35 mm. para panel de 40 mm. Está montado con corte a inglete y escuadras de bloqueo.

La hoja es de 40 mm. de espesor, formada por perfil de aluminio. Con instalación de vidrios de entre 4 mm. y 21 mm. ajunquillado, cierre golpete de aluminio negro en la parte superior y con bisagras en aluminio extrusionado, anodizado y lacado con perno en acero cincado, en la parte inferior. Está montada con corte a inglete y escuadras de bloqueo.

### FENÊTRE A PROJECTION 1 BATTANT SERIE 4020 (ALUMINIUM)

Fenêtre rabattable 1 battant d'ouverture intérieure en aluminium laqué blanc, réalisée pour applications sur murs intérieurs et principalement extérieur d'épaisseur réduite, pour structures neuves, ou déjà existantes et de formes temporelles et définitives.

C'est une fenêtre idéale aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur elle dispose d'une esthétique lisse et harmonieuse et représente une solution économique pour les cloisonnements qui combinent légèreté et qualité.

#### DONNÉES TECHNIQUES

Composée de profils extrudés en alliage d'aluminium 6063 (EN 573-3), avec condition de fourniture T5 (EN515) et tolérances sur dimensions et épaisseur selon UNI EN 12020.2 et UNI EN 755.9.

Le traitement de surface des profils est : anodisé et laqué avec cachet de qualité QUALANOD/QUALICOAT d'entreprises QUALITAL.

- Pont thermique selon EN ISO 10077-1
- Isolement acoustique selon EN 14351/1 CLASSE B
- Réaction au feu classe 0 (selon DM 14/01/1985)
- Perméabilité à l'air classe 3 (selon EN 12207)
- Perméabilité à l'eau classe A8 (selon EN 12208)
- Résistance à la charge de l'air classe 4C (selon EN 12210)

Le cadre de 40mm de profondeur, formé par profil d'aluminium qui dispose d'une cloisonnement extérieur en aluminium de 35mm. contre cadre intérieur en aluminium de 35 mm. pour panneau de 40mm. Il est monté avec coupe d'onglets et équerres de blocage.

Le battant de 40mm d'épaisseur formé par un profil d'aluminium. Avec installation de verres entre 4mm et 21mm parcolés, fermeture en aluminium noir sur la partie supérieure et avec charnières en aluminium extrudé, anodisé et laqué avec boulon en acier galvanisé, sur la partie inférieure. Elle est montée avec coupe d'onglets et équerres de blocage.

## ABATIBLE VASISTAS



### MEDIDAS ESTÁNDAR VENTANA ABATIBLE 1 HOJA S-4020 (ALUMINIO) / MESURES STANDARDS FENETRE RABATTABLE 1 BATTANT S-4020 (ALUMINIUM)

ANCHO (Hueco panel) / Largeur (creux panneau)	ALTO (Hueco panel) / Hauteur (creux panneau)
500 mm.	500 mm.
600 mm.	400 mm.

#### OPCIONES:

- Medidas según pedido
- Cierre en Aluminio blanco o negro
- Exterior o interior
- Mosquitera en aluminio, fija exterior
- Reja exterior formada por tubo de aluminio
- Contramarco especial en aluminio para panel de 60 mm
- Lacado en otros colores

#### OPTIONS :

- Mesures selon demande
- Fermeture en aluminium blanc ou noir
- Extérieur ou intérieur
- Moustiquaire en aluminium fixe extérieur
- Grille extérieure formée par tube d'aluminium
- Contre cadre spécial en aluminium pour panneau de 60 mm
- Laqué dans d'autres couleurs