

S-5020 (ALU)



VENTANA OSCILOBATIENTE 1 ó 2 HOJAS SERIE 5020 (ALUMINIO)

Ventana oscilobatiante 1 ó 2 hojas de apertura interior en aluminio lacado blanco, realizada para aplicaciones en paredes interiores y principalmente exteriores de espesor reducido, para estructuras nuevas o ya existentes y de una forma temporal o definitiva.

Es una ventana ideal tanto para exterior como para interior, tiene una estética lisa y suave y representa una solución económica para cerramientos, que combina ligereza y calidad.

DATOS TÉCNICOS.

Compuesta por perfiles extrusionados en aleación de aluminio 6063 (EN573-3), con condición de suministro T5 (EN515) y tolerancias sobre dimensiones y espesor según UNI EN 12020.2 y UNI EN 755.9.

El tratamiento superficial de los perfiles es: anodizado y lacado con sello de calidad QUALANOD/QUALICOAT de empresas QUALITAL.

- Puente térmico según EN ISO 10077-1
- Aislamiento acústico según EN 14351/1 clase B
- Reacción al fuego clase 0 (según D.M. 14/01/1985)
- Permeabilidad al aire clase 3 (según EN 12207)
- Permeabilidad al agua clase A8 (según EN 12208)
- Resistencia a la carga del aire clase 4C (según EN 12210)

El marco es de perfil europeo y de 40 mm. de profundidad, formado por perfil de aluminio que dispone de un solape exterior en de 35 mm., y un contramarco interior en aluminio de 35 mm. para panel de 40 mm. Está montado con corte a inglete y escuadras de bloqueo. Para las ventanas con persiana se le añade al marco un perfil de guía en ALU lacado blanco para la persiana.

La hoja es de perfil europeo y 40 mm. de espesor, formada por perfil de aluminio. Con instalación de vidrios de entre 4 mm. y 21 mm. ajunquillado, cierre cremona en aluminio blanco y sistema oscilobatiante. Con bisagras en aluminio extrusionado, anodizado y lacado con perno en acero cincado. Está montada con corte a inglete y escuadras de bloqueo.

FENETRE OSCILLO BATTANTE 1 OU 2 BATTANTS SERIE 5020

Fenêtre à bascule 1 ou 2 battants d'ouverture intérieure en aluminium laqué blanc, réalisé pour applications en mur intérieurs et principalement extérieurs d'épaisseur réduite, pour structures nouvelles ou déjà existantes et de façon temporelle ou définitive.

C'est une fenêtre idéale aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur elle dispose d'une esthétique lisse et harmonieuse et représente une solution économique pour les cloisonnements qui combinent légèreté et qualité.

DONNÉES TECHNIQUES

Composée de profils extrudés en alliage d'aluminium 6063 (EN 573-3) , avec condition de fourniture T5 (EN515) et tolérances sur dimensions et épaisseur selon UNI EN 12020.2 et UNI EN 755.9.


Le traitement de surface des profils est : anodisé et laqué avec cachet de qualité QUALANOD/QUALICOAT d'entreprises QUALITAL.

- Pont thermique selon EN ISO 10077-1
- Isolement acoustique selon EN 14351/1 CLASSE B
- Réaction au feu classe 0 (selon DM 14/01/1985)
- Perméabilité à l'air classe 3 (selon EN 12207)
- Perméabilité à l'eau classe A8 (selon EN 12208)
- Résistance a la charge de l'air classe 4C (selon EN 12210)

Le cadre est de profil européen 40mm de profondeur, formé par profil d'aluminium qui dispose d'un recouvrement extérieur en aluminium de 35mm et contre châssis en aluminium de 35mm. pour panneau de 40mm. Il est monté avec coupe d'onglets et équerre de blocage. Pour les fenêtres avec persienne est ajouté au cadre un profil de guidage en ALU laqué blanc avec persienne.

Le battant est de 40 mm d'épaisseur, formé par profil d'aluminium. Avec installations de verres entre 4mm et 21mm. Parclosé, fermeture en aluminium noir sur la partie supérieur et avec charnières en aluminium extrudé, anodisé et laqué avec boulon en acier galvanisé, sur la partie inférieure. Elle est montée avec coupe d'onglets et équerre de blocage.

OSCILOBATIENTE OSCILLO BATTANTE

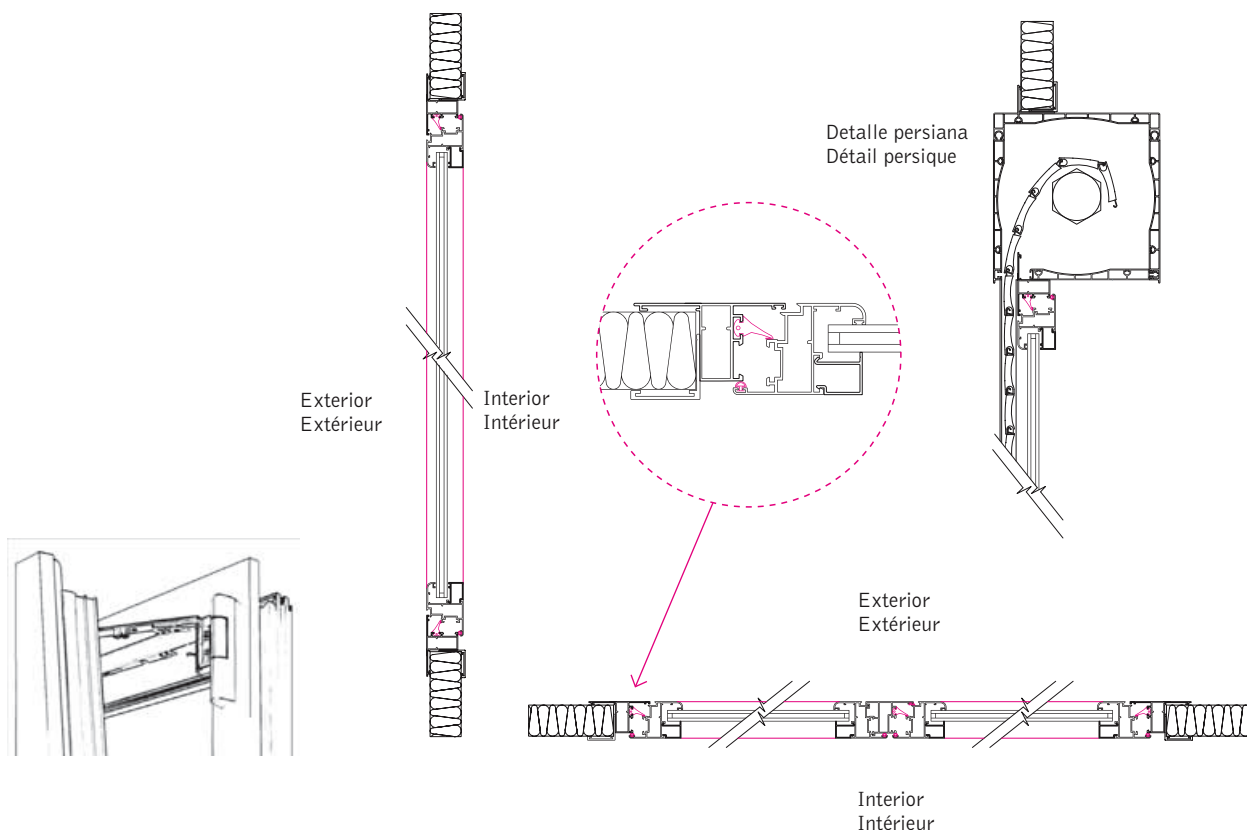

MEDIDAS ESTÁNDAR VENTANA OSCILLOBATIENTE 2 HOJAS S-5020 (ALUMINIO) / MESURES STANDARDS FENETRE OSCILLO BATTANTE 2 VANTAUX S-5020 (ALUMINIUM)

ANCHO (Hueco panel) / Largeur (creux panneau)	ALTO (Hueco panel) / Hauteur (creux panneau)
975 mm.	1045 mm.
1500 mm.	1045 mm.

MEDIDAS ESTÁNDAR VENTANA OSCILLOBATIENTE 2 HOJAS CON PERSIANA S-5020 (ALUMINIO) / MESURES STANDARDS FENETRE OSCILLO BATTANTE 2 VANTAUX AVEC STORE S-5020 (ALUMINIUM)

ANCHO (Hueco panel) / Largeur (creux panneau)	ALTO (Hueco panel) / Hauteur (creux panneau)
975 mm.	1200 mm.
1500 mm.	1200 mm.

MEDIDAS VENTANA OSCILLOBATIENTE 1 HOJA, CON O SIN PERSIANA, S-5020 (ALUMINIO) / MESURES FENETRES A BASCULE 1 BATTANT, AVEC OU SANS STORE, S-5020 (ALUMINIUM)

ANCHO (Hueco panel) / Largeur (creux panneau)	ALTO (Hueco panel) / Hauteur (creux panneau)
Según pedido / Selon demande	Según pedido / Selon demande

OPCIONES:

- Medidas según pedido
- Cierre en Aluminio blanco o negro
- Exterior o interior
- Mosquitera en aluminio fija exterior
- Cajón en PVC y lamas de persiana en aluminio
- Reja exterior formada por tubo de aluminio
- Contramarco especial en aluminio para panel de 60 mm
- Lacado en otros colores

OPTIONS :

- Mesures selon demande
- Fermeture en aluminium blanc ou noir
- Extérieur et intérieur
- Moustiquaire en aluminium fixe extérieure
- Caisson en PVC et lames de persienne en aluminium
- Grille extérieure formée par tube en aluminium
- Contre cadre spécial en aluminium pour châssis de 60mm
- Laqué en autres couleurs