


S-7009 E40

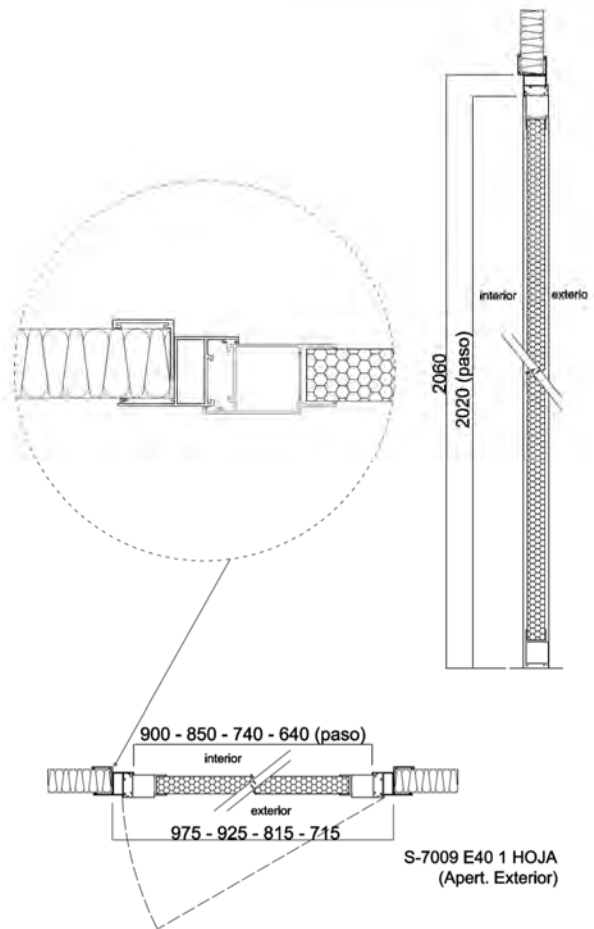

PUERTA SERIE 7009-E40 PANELADA

Puerta panelada, practicable en aluminio lacado blanco, compuesta por una o dos hojas, realizada para aplicaciones en paredes exteriores, principalmente de espesor reducido, para estructuras nuevas o ya existentes y de una forma temporal o definitiva.

Es una puerta ideal tanto para exterior como para interior, tiene estética lisa y suave y representa una solución económica para cerramientos que combina ligereza y calidad.

DATOS TÉCNICOS.

Compuesta por perfiles extrusionados en aleación de aluminio 6063 (EN573-3), con condición de suministro T5 (EN515) y tolerancias sobre dimensiones y espesor según UNI EN 12020,2 y UNI EN 755.9.

El tratamiento superficial de los perfiles es: anodizado y lacado con sello de calidad QUALANOD/QUALICOAT de empresas QUALITAL.

Reacción al fuego clase 0 (según DM.14/01/1985).

El marco es de 40mm de profundidad formando por perfil de aluminio que dispone de un solape exterior en aluminio de 35mm, y contramarco interior en aluminio de 35mm para panel de 40mm. Está montado con corte a inglete y con escuadras de bloqueo.

La hoja es de 40mm de profundidad, está formada por un perfil perimetral sin travesero de aluminio y montada con corte a inglete y escuadras de bloqueo.


-**Panelada** con doble chapa de acero prelacado con núcleo de poliestireno de densidad elevada con espesor de 30mm o 40mm.

Con instalación de bisagras, cerradura y manilla.

Las bisagras están fabricadas en aluminio extrusionado, anodizado y lacado con perno en acero cincado.

Las manillas están fabricadas en ALU lacado blanco

S-7009 E40

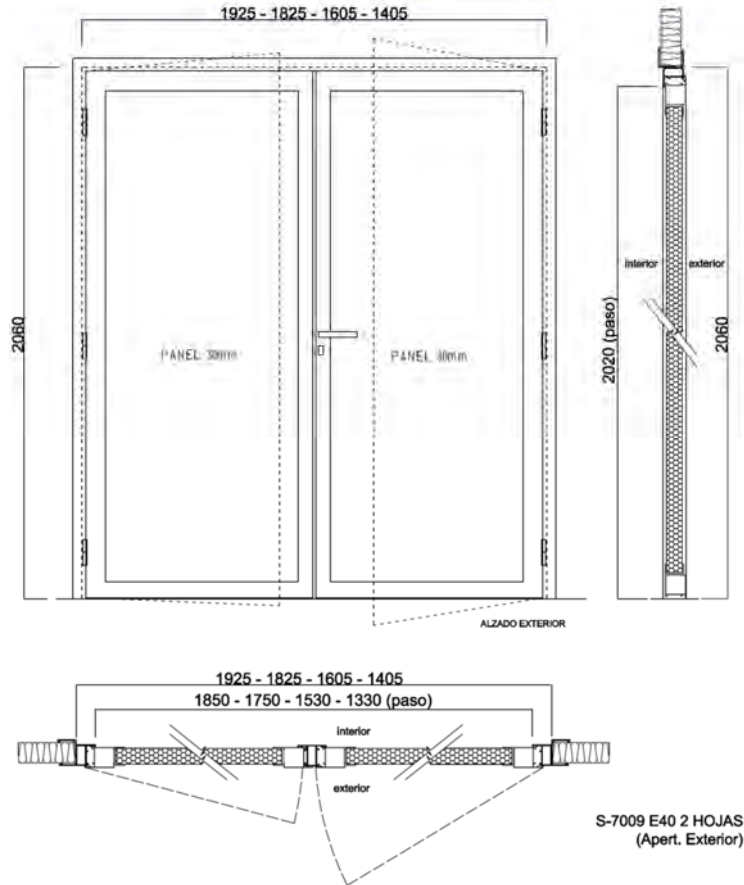

MEDIDA ESTÁNDAR PUERTA 1 HOJA S-7009 E40

ANCHO (Hueco panel)	ANCHO HOJA	ALTO (Hueco panel)	ALTO HOJA
975mm	910mm	2060mm	2025mm
925mm	860mm	2060mm	2025mm
815mm	750mm	2060mm	2025mm
715mm	650mm	2060mm	2025mm
715mm	650mm	2060mm	2025mm

MEDIDA ESTÁNDAR PUERTA 2 HOJAS-7009 E40

ANCHO (Hueco panel)	ANCHO HOJA	ALTO (Hueco panel)	ALTO HOJA
1925mm	915mm+915mm	2060mm	2025mm
1825mm	865mm+865mm	2060mm	2025mm
1605mm	755mm+755mm	2060mm	2025mm
1405mm	655mm+655mm	2060mm	2025mm

OPCIONES

- Manilla en Aluminio Blanco o negro y PVC negro.
- Contramarco especial en aluminio para panel de 60mm.
- Exterior o interior.
- Apertura exterior o interior.
- Colocación de mirilla (ojo de buey).
- Cerradura de 1 punto o de tres puntos con cilindro perfilado o con libre/ ocupado.
- Muelle cierrapuertas.
- Dispositivo de cierre antipánico.
- Otras medidas